

THE ART OF LIGHTS

Aspöck Systems GmbH
Enzing 4 | 4722 Peuerbach | AUSTRIA
+43 72 76 / 26 70-0
office@aspoeck.com | www.aspoeck.com






10-0340-227
Imagefolder_ECOLEDIII_01_DE/E_082022
Printing errors, technical changes as well
as picture changes reserved.
© Aspöck Systems GmbH



ECOLED III

VARIANTEN

VERSIONS

-  **Steuerung für blinkende Seitenmarkierungsleuchten | SMCG**
Control for indicating Side Marker Lamps
-  **Steckersystem ASS2 oder SuperSeal**
Connector system ASS or SuperSeal
-  **MIT + OHNE Umrissarm**
With + without End Outline Marker



**UMRISSARM
mit Sollbruchstelle**
END OUTLINE MARKER
with predetermined breaking point



Bei Beschädigung
nur Haltewinkel zu wechseln
Only change mounting bracket
when broken

**DYNAMISCHER
Fahrtrichtungsanzeiger**
PROGRESSIVE Direction Indicator



Fahrtrichtungsanzeiger
mit Lauflicht
Direction Indicator with chasing light

**GLOWING BODY TECHNOLOGIE
als Standlicht**
Glowing body technology as Tail Light



Kreuzschaltung des Standlichts
Cross wiring of the Tail Light

RESISTENT + ROBUST
RESISTANT + SOLID



Chemikalien- und kratzbeständig -
höchste Schutzklasse IP6K9K
Chemical and scratch resistant -
highest protection class IP6K9K

ISO Impuls fähig
ISO-Impuls ready




Blinkerausfallüberwachung
nach ISO 13207-1
Direction Indicator failure control
acc. to ISO 13207-1

GERINGE Aufbauhöhe
SLIM design



Schutz vor mechanischen Schäden
Protection against mechanical damage

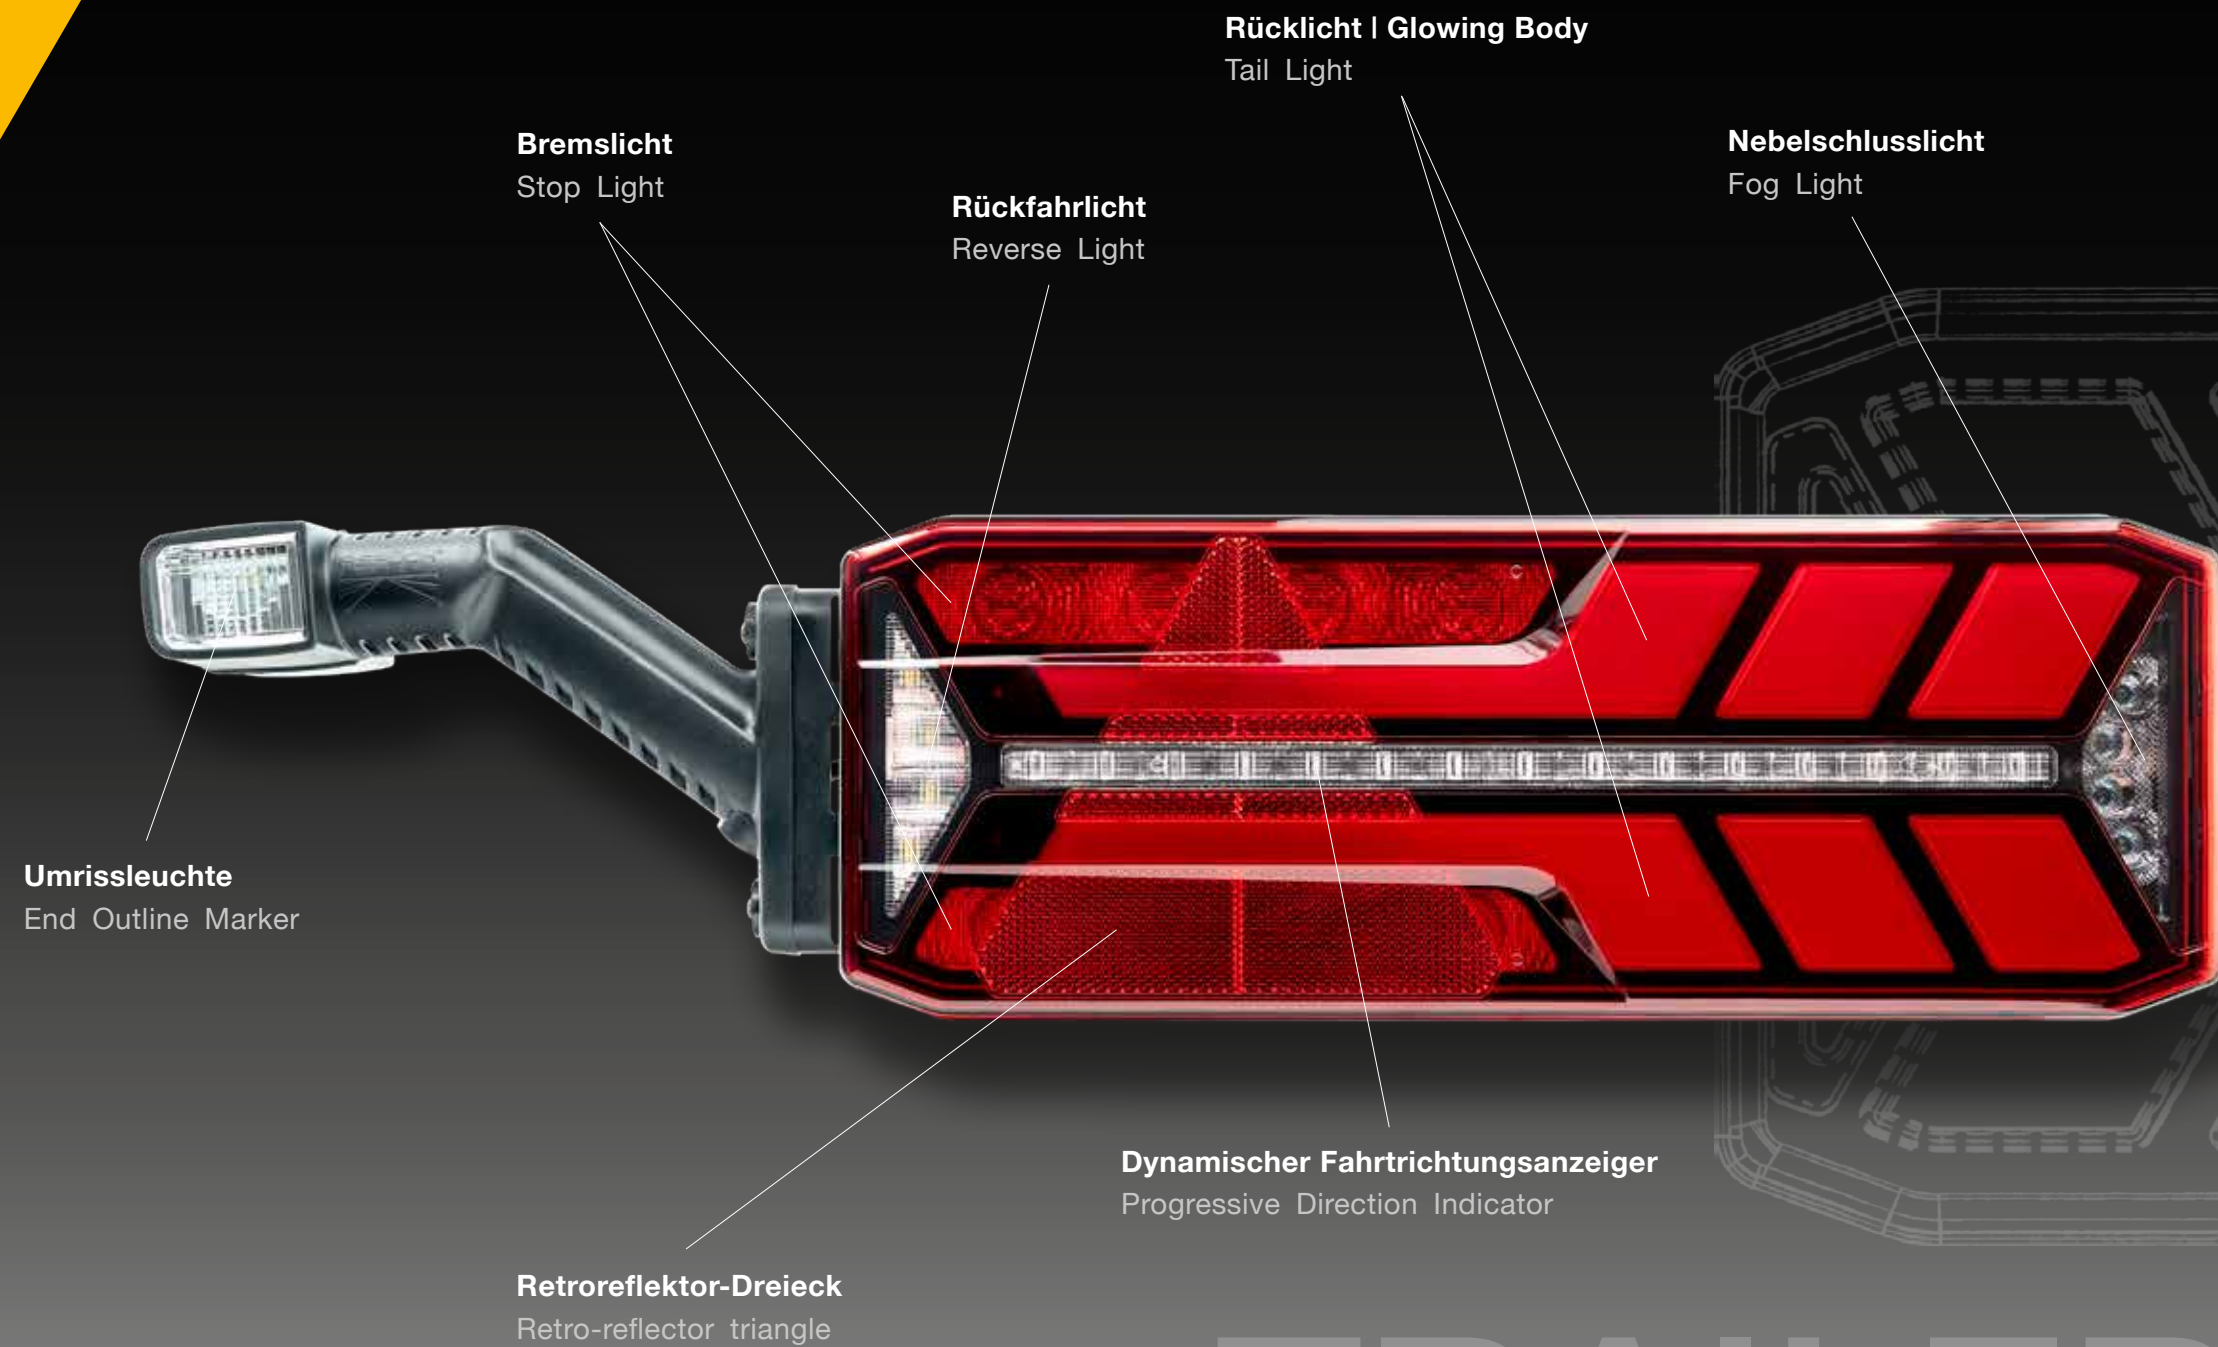

TRAILER